


Procédé Luxotherm – Chlorure de Métal

La carbochlorination des oxydes de métal solides avec des hydrocarbures chlorés dans un réacteur à lit fluidisé à 800°C - 1200°C sous pression ambiante et sous exclusion d'oxygène

équation de réaction symbolique

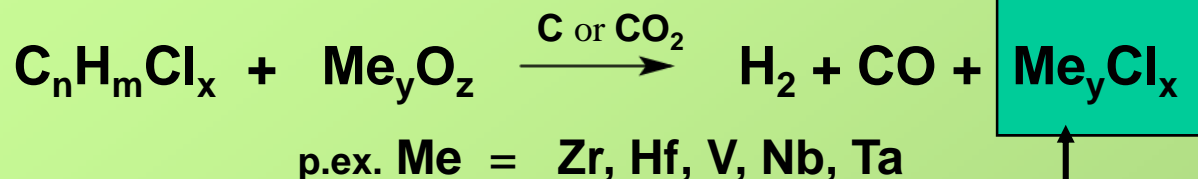

Chlorures de métal volatiles comme matières de départ pour la production des métaux

équation de réaction réelle

